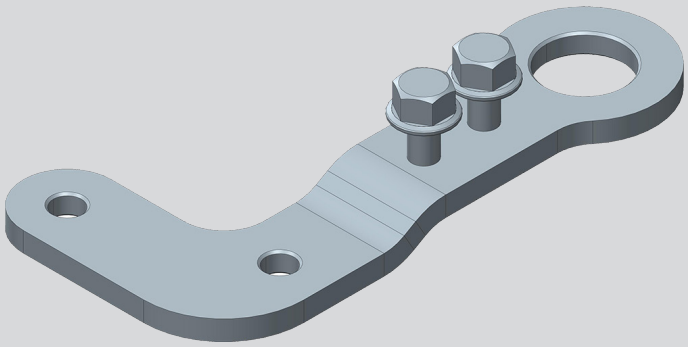

Aletta

T10419

it Istruzioni originali

1 Informazioni generali

Nome del prodotto:	Aletta
Tipo di prodotto:	Dispositivo di fermo del carico
Codice prodotto:	T10419
Peso:	0,14 kg
Capacità massima di carico:	229 kg
Coefficiente di test statico:	3,0

Utilizzo previsto:

- Per il fissaggio del motore a iniezione 2,5 l 4V 5 cilindri nella posizione di installazione secondo i manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen.

Condizioni di utilizzo:

- Soltanto per personale qualificato.
- Utilizzare il dispositivo di fermo del carico esclusivamente per operazioni approvate dal gruppo Volkswagen.
- Utilizzare solo per carichi fino a 229 kg.
- Non utilizzare per il sollevamento di persone o animali.
- Non utilizzare articoli di sollevamento diversi da quelli descritti nei manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen.
- Utilizzare esclusivamente con accessori approvati (vedere i manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen).

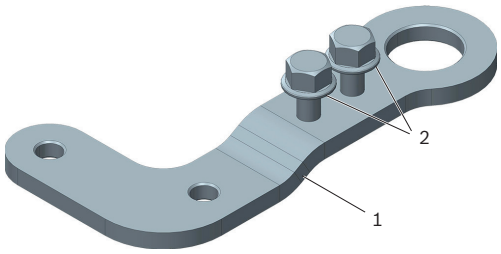

Fig. 1: Aletta T10419

1 Aletta T10419
2 Viti a flangia esagonale M6 x 16, 8.8 in dotazione (2 pezzi)

Bosch Automotive Service Solutions GmbH
Am Dörrenhof 1
85131 Pollenfeld-Preith
Germania

2 Avvertenze generali di sicurezza

AVVERTENZA

Leggere tutte le note e istruzioni di sicurezza.

La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza può comportare lesioni gravi.

- Il dispositivo di fermo del carico è stato espressamente progettato per l'utilizzo previsto. In caso di utilizzo inappropriato o di modifica non esplicitamente approvata dal produttore, non è possibile garantire la sicurezza del dispositivo di fermo del carico. Questo potrebbe causare gravi lesioni alle persone o gravi danni alle cose.
- Verificare che tutte le persone che utilizzano il dispositivo di fermo del carico abbiano letto le istruzioni e possano accedervi in qualsiasi momento.
- Accertarsi che tutti gli utenti abbiano familiarità con i manuali operativi di tutti gli strumenti e le attrezzature dell'officina che sono necessari per il lavoro.
- Leggere attentamente e osservare le istruzioni nelle informazioni tecniche dei marchi del gruppo Volkswagen.
- Utilizzare il dispositivo di fermo del carico esclusivamente per operazioni approvate dal gruppo Volkswagen.
- Utilizzare il dispositivo di fermo del carico esclusivamente con gli accessori approvati dal gruppo Volkswagen.
- Non superare la capacità di carico massima di 229 kg.
- Utilizzare soltanto l'aletta per il motore a iniezione 2,5 l 4V 5 cilindri del gruppo Volkswagen.
- Utilizzare le viti della qualità e dimensione prescritte.
- Fissare i collegamenti a vite con la coppia specificata (vedere i manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen).
- Indossare calzature di sicurezza (conformi alla norma ISO 20345, S2).
- Indossare guanti protettivi per evitare lesioni da taglio.
- Posizionare mani e piedi in modo da evitare potenziali pericoli di schiacciamento.

3 Istruzioni operative

1. Ispezionare l'aletta per rilevare danni visibili quali segni di usura, deformazioni, rotture, incrinature e danni da corrosione prima di ogni utilizzo. Verificare tutte le filettature per rilevare eventuali danni. Non utilizzare l'aletta e smaltirla immediatamente in caso di difetti.

2. Eseguire i lavori di preparazione necessari per l'utilizzo dell'alletta secondo i manuali d'officina.

3. Avvitare l'aletta con le due viti sulla parte posteriore della testata del cilindro come indicato nelle figure.

   ⇨ Fissare le viti alla coppia prescritta come descritto nei manuali d'officina.

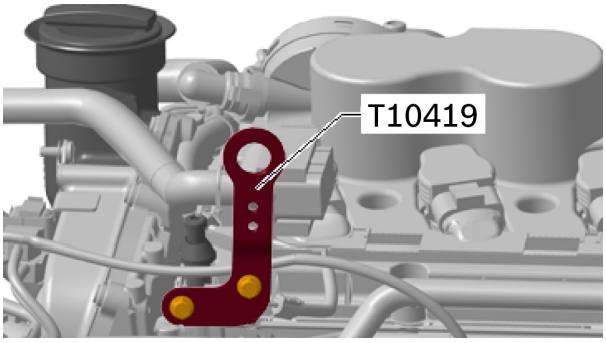

Fig. 2: Inserire l'aletta T10419 (vista nella direzione di guida)

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di inclinazione o caduta di carichi.

L'avvitamento non corretto dell'aletta può causare l'inclinazione o caduta del carico! Queste azioni possono provocare serie lesioni alle persone o gravi danni alle cose.

- Fissare l'aletta esattamente come descritto nei manuali d'officina.
- Utilizzare le viti della qualità e dimensione prescritte.
- Rispettare la coppia di serraggio corretta.

4. Eseguire gli ulteriori lavori come descritto nei manuali d'officina.

5. Dopo aver completato le operazioni di riparazione, accertarsi che ogni parte dell'attrezzo speciale sia stata rimossa.

Bosch Automotive Service Solutions GmbH
Am Dörrenhof 1
85131 Pollenfeld-Preith
Germania

4 Ispezione e manutenzione

- Ispezionare l'aletta per rilevare danni visibili quali segni di usura, deformazioni, rotture, incrinature e danni da corrosione prima di ogni utilizzo. Verificare tutte le filettature per rilevare eventuali danni. Non utilizzare l'aletta e smaltirla immediatamente in caso di difetti.

- Rivolgersi al responsabile di supporto di primo livello in caso di domande.

AVVISO

Qualsiasi modifica apportata al prodotto non espressamente approvata dal produttore causa l'annullamento di ogni garanzia. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per lesioni alle persone o danni ai materiali derivanti dall'uso improprio del prodotto.

CE

Dichiarazione di conformità alla Direttiva macchine 2006/42/CE, Appendice II 1A

Produttore:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germania
Responsabile autorizzato alla compilazione della documentazione tecnica:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germania
Nome del prodotto:	Aletta
Tipo di prodotto:	Dispositivo di fermo del carico
Codice prodotto:	T10419

Con la presente dichiariamo che il prodotto descritto sopra è conforme alle clausole applicabili della Direttiva macchine 2006/42/CE.

Qualsiasi modifica di un prodotto non esplicitamente approvata dal produttore invaliderà la presente dichiarazione.

Sono state applicate le norme armonizzate seguenti:

EN ISO 12100:2010	Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione e riduzione dei rischi
EN 13155:2003+A2:2009	Gru - Sicurezza - Attrezzature amovibili di presa del carico

Pollenfeld, 5 marzo 2018

Luogo, data

Matthias Wagner,
Amministratore delegato