

Attrezzo gancio e supporto

T40294

1 Informazioni generali

Nome del prodotto:	Attrezzo gancio e supporto
Tipo di prodotto:	Dispositivo di fermo del carico
Codice prodotto:	T40294
Peso:	5,75 kg
Capacità massima di carico:	202 kg
Coefficiente di test statico:	3,0

Utilizzo previsto:

- ▶ L'attrezzo gancio e supporto viene utilizzato per trasportare varie scatole del cambio e per collegarle al cavalletto del motore e del cambio VAS 6095/ VAS 6095A con l'aiuto della piastra di supporto VW309A come descritto nei manuali d'officina dei marchi del Gruppo Volkswagen.

Condizioni di utilizzo:

- ▶ Soltanto per personale qualificato.
- ▶ Utilizzare il dispositivo di fermo del carico esclusivamente per operazioni approvate dal gruppo Volkswagen.
- ▶ Utilizzare solo per carichi fino a 202 kg.
- ▶ Utilizzare solo con una gru da officina (ad es. VAS 6100) esplicitamente approvata da Volkswagen.
- ▶ Utilizzare soltanto con la piastra di supporto VW309A.
- ▶ Non lavorare sul carico sospeso.
- ▶ Non utilizzare per il supporto o il sollevamento di persone o animali.
- ▶ Non utilizzare articoli di supporto o di sollevamento diversi da quelli descritti nei manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen.
- ▶ Non sostare sotto i carichi sospesi.
- ▶ Utilizzare esclusivamente su superfici piane, orizzontali e portanti.
- ▶ Utilizzare esclusivamente con accessori approvati (vedere i manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen).

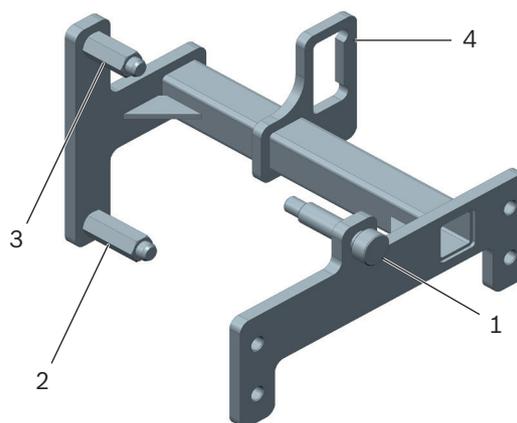


Fig. 1: Attrezzo gancio e supporto T40294

- 1 Vite zigrinata T40294/1
- 2 Bullone esagonale (67 mm)
- 3 Bullone esagonale (55 mm)
- 4 Aletta di sospensione

2 Avvertenze generali di sicurezza



AVVERTENZA

Leggere tutte le note e istruzioni di sicurezza.

La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza può comportare lesioni gravi.

- ▶ Il dispositivo di fermo del carico è stato espressamente progettato per l'utilizzo previsto. In caso di utilizzo inappropriato o di modifica non esplicitamente approvata dal produttore, non è possibile garantire la sicurezza del dispositivo di fermo del carico. Questo potrebbe causare gravi lesioni alle persone o gravi danni alle cose.
- ▶ Verificare che tutte le persone che utilizzano il dispositivo di fermo del carico abbiano letto le istruzioni e possano accedervi in qualsiasi momento.
- ▶ Accertarsi che tutti gli utenti abbiano familiarità con i manuali operativi di tutti gli strumenti e le attrezzature dell'officina che sono necessari per il lavoro.
- ▶ Leggere attentamente e osservare le istruzioni nelle informazioni tecniche dei marchi del gruppo Volkswagen.
- ▶ Utilizzare il dispositivo di fermo del carico esclusivamente per operazioni approvate dal gruppo Volkswagen.
- ▶ Utilizzare il dispositivo di fermo del carico esclusivamente con gli accessori approvati dal gruppo Volkswagen.
- ▶ Non superare la capacità di carico massima degli accessori utilizzati.
- ▶ Non superare la capacità di carico massima di 202 kg.
- ▶ Utilizzare l'attrezzo gancio e supporto per le scatole del cambio soltanto in conformità con i manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen.
- ▶ Spostare il carico lentamente e con cura.
- ▶ Indossare calzature di sicurezza (conformi alla norma ISO 20345, S2).
- ▶ Indossare guanti protettivi per evitare lesioni da taglio.
- ▶ Posizionare mani e piedi in modo da evitare potenziali pericoli di schiacciamento.
- ▶ Il cavalletto del motore e del cambio VAS 6095/ VAS 6095A devono essere azionati da una persona soltanto.
- ▶ È vietata la sosta di persone sotto il carico e nella zona pericolosa durante le operazioni di movimentazione.
- ▶ Tenere sotto controllo il dispositivo di sospensione e supporto e il carico durante tutti i movimenti.
- ▶ Accertarsi che la carreggiata sia libera e ben visibile.
- ▶ Spostare il carico soltanto nella posizione più bassa.
- ▶ Utilizzare il dispositivo di sospensione e di supporto con la gru d'officina (ad esempio VAS 6100) approvata dal gruppo Volkswagen.
- ▶ Utilizzare l'attrezzo gancio e supporto soltanto con la piastra di supporto VW309A e il cavalletto del motore e del cambio VAS 6095/VAS 6095A.

3 Istruzioni operative

1. Ispezionare il dispositivo di sospensione e supporto per rilevare danni visibili quali segni di usura, deformazioni, rotture, incrinature e danni da corrosione prima di ogni utilizzo. Verificare tutte le filettature per rilevare eventuali danni. Non utilizzare il dispositivo di sospensione e di supporto e smaltirlo immediatamente in caso di difetti.
2. Fissare il dispositivo di sospensione e di supporto sulla scatola del cambio come descritto nei manuali d'officina.

AVVERTENZA

Pericolo di scivolamento o caduta di carichi.

Il fissaggio non corretto dell'attrezzo gancio e supporto sul carico può causare oscillazioni o caduta del carico! Queste azioni possono provocare serie lesioni alle persone o gravi danni alle cose.

- ▶ Fissare la scatola del cambio esattamente come descritto nei manuali d'officina.

3. Sospendere il dispositivo di sospensione e supporto con l'aletta di sospensione sul gancio di una gru d'officina (ad esempio VAS 6100) approvata dal Gruppo Volkswagen.
4. Avvitare la piastra di supporto VW309A all'attrezzo gancio e supporto con quattro viti M12 x 1,5 x 30, 8.8 come descritto nei manuali d'officina.
5. Fissare l'attrezzo gancio e supporto con la piastra di supporto VW309A sul cavalletto del motore e del cambio VAS 6095/VAS 6095A secondo i manuali d'officina.
 - ⇒ Fissare il cavalletto del motore e del cambio per evitare lo scivolamento.
 - ⇒ Inserire completamente il tubo di contenimento della piastra di supporto nel supporto del cavalletto del motore e del cambio.
 - ⇒ Inserire i bulloni di posizionamento.

AVVERTENZA

Pericolo di schiacciamento!

Prestare attenzione al pericolo di schiacciamento tra la scatola del cambio e il motore e il cavalletto della scatola del cambio VAS 6095/VAS 6095A.

- ▶ Posizionare mani e piedi in modo da evitare rischi di schiacciamento durante la movimentazione della scatola del cambio.
-
6. Eseguire gli ulteriori lavori come descritto nei manuali d'officina.
 7. Dopo aver completato le operazioni di riparazione, accertarsi che ogni parte dell'attrezzo speciale sia stata rimossa.

4 Ispezione e manutenzione

- ▶ Ispezionare il dispositivo di sospensione e supporto per rilevare danni visibili quali segni di usura, deformazioni, rotture, incrinature e danni da corrosione prima di ogni utilizzo. Verificare tutte le filettature per rilevare eventuali danni. Non utilizzare il dispositivo di sospensione e di supporto e smaltirlo immediatamente in caso di difetti.
- ▶ Le parti di ricambio sono disponibili su richiesta. Utilizzare solo ricambi originali.
- ▶ Rivolgersi al responsabile di supporto di primo livello in caso di domande.

AVVISO

Qualsiasi modifica apportata al prodotto non espressamente approvata dal produttore causa l'annullamento di ogni garanzia. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per lesioni alle persone o danni ai materiali derivanti dall'uso improprio del prodotto.



Dichiarazione di conformità alla Direttiva macchine 2006/42/CE, Appendice II 1A

Produttore:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germania
Responsabile autorizzato alla compilazione della documentazione tecnica:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germania
Nome del prodotto:	Attrezzo gancio e supporto
Tipo di prodotto:	Dispositivo di fermo del carico
Codice prodotto:	T40294

Con la presente dichiariamo che il prodotto descritto sopra è conforme alle clausole applicabili della Direttiva macchine 2006/42/CE.

Qualsiasi modifica di un prodotto non esplicitamente approvata dal produttore invaliderà la presente dichiarazione.

Sono state applicate le norme armonizzate seguenti:

EN ISO 12100:2010	Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione e riduzione dei rischi
EN 13155:2003+A2:2009	Gru - Sicurezza - Attrezzature amovibili di presa del carico

Pollenfeld, 28 febbraio 2018

Luogo, data

Matthias Wagner,
Amministratore delegato