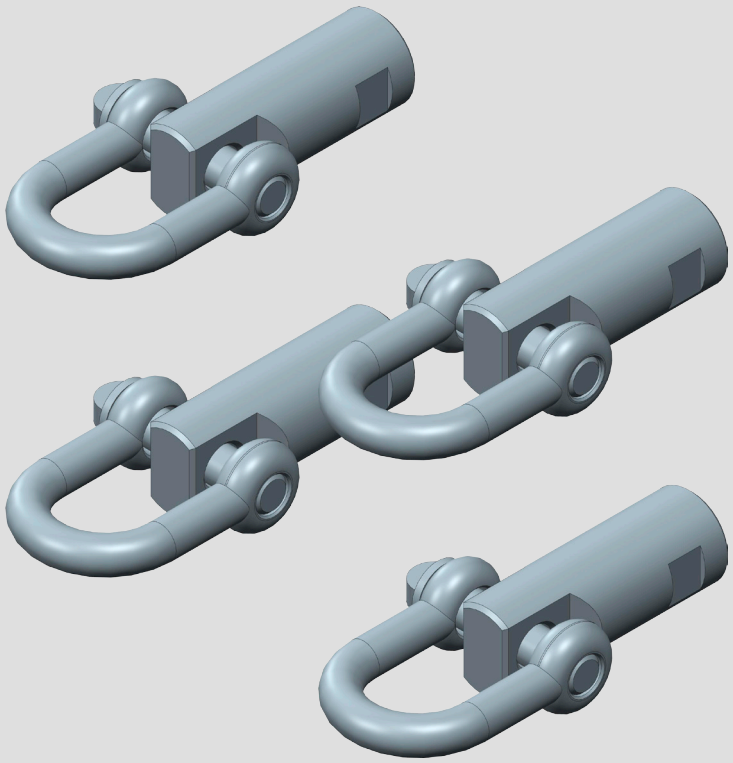

Adattatore

T10542A / T10542/1+/4

it Istruzioni originali

1 Informazioni generali

Nome del prodotto:	Adattatore
Tipo di prodotto:	Dispositivo di fermo del carico
Codice prodotto:	T10542A / T10542/1+/4
Peso:	0,23 kg per pezzo
Capacità massima di carico:	103 kg per pezzo
Coefficiente di test statico:	3,0

Utilizzo previsto:

- Sollevamento di batteria ad alta tensione secondo i manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen.

Condizioni di utilizzo:

- Soltanto per personale qualificato.
- Utilizzare il dispositivo di fermo del carico esclusivamente per operazioni approvate dal gruppo Volkswagen.
- Utilizzare solo per carichi fino a 103 kg per pezzo.
- Utilizzare esclusivamente con dispositivi di fermo del carico adatti e con una gru d'officina appropriata (e.g. VAS 6100) (vedere i manuali d'officina dei marchi Volkswagen).
- Non lavorare su carichi sospesi dagli adattatori.
- Non utilizzare per il sollevamento di persone o animali.
- Non utilizzare articoli di sollevamento diversi da quelli descritti nei manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen.
- Non sostare sotto i carichi sospesi.
- Utilizzare esclusivamente su superfici piane, orizzontali e solide.
- Utilizzare esclusivamente con accessori approvati (vedere i manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen).

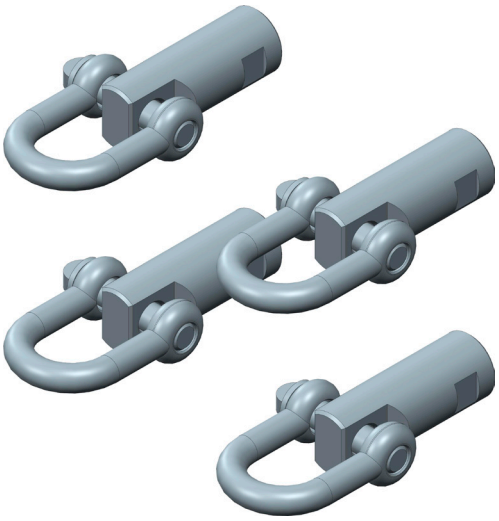

Fig. 1: Adattatore T10542A

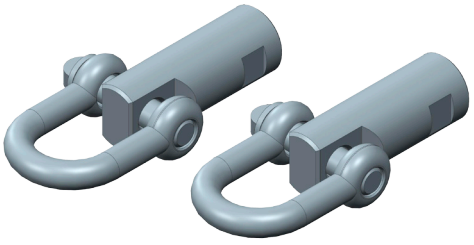

Fig. 2: Set supplementare T10542/1+/4

Bosch Automotive Service Solutions GmbH
Am Dörrenhof 1
85131 Pollenfeld-Preith
Germania

2 Avvertenze generali di sicurezza

AVVERTENZA

Leggere tutte le note e istruzioni di sicurezza.

La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza può comportare lesioni gravi.

- Il dispositivo di fermo del carico è stato espressamente progettato per l'utilizzo previsto. In caso di utilizzo inappropriato o di modifica non esplicitamente approvata dal produttore, non è possibile garantire la sicurezza del dispositivo di fermo del carico. Questo potrebbe causare gravi lesioni alle persone o gravi danni alle cose.
- Verificare che tutte le persone che utilizzano il dispositivo di fermo del carico abbiano letto le istruzioni e possano accedervi in qualsiasi momento.
- Osservare le indicazioni di base sui veicoli ad alta tensione nelle rispettive informazioni dei marchi del gruppo Volkswagen.
- Leggere attentamente e osservare le istruzioni nelle informazioni tecniche dei marchi del gruppo Volkswagen.
- Utilizzare il dispositivo di fermo del carico esclusivamente per operazioni approvate dal gruppo Volkswagen.
- Utilizzare il dispositivo di fermo del carico esclusivamente con gli accessori approvati dal gruppo Volkswagen.
- Non superare la capacità di carico massima di 103 kg per pezzo.
- Utilizzare soltanto gli adattatori per batterie ad alta tensione secondo i manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen.
- Avvitare correttamente i bulloni dei grilli con i grilli.
- Spostare il carico lentamente e con cura.
- Accertarsi che la carreggiata sia libera e ben visibile.
- Indossare calzature di sicurezza (conformi alla norma ISO 20345, S2).
- Indossare guanti protettivi per evitare lesioni da taglio.
- Posizionare mani e piedi in modo da evitare potenziali pericoli di schiacciamento.

3 Istruzioni operative

⚠ AVVERTENZA

Rischio di scariche elettriche.

La batteria è un fonte di alimentazione ad alto voltaggio. Ciò può causare gravi lesioni alle persone o seri danni agli oggetti materiali.

- Osservare la classificazione di pericolo del sistema ad alta tensione nel manuale dell'officina.
- Osservare e seguire i consigli e le istruzioni di lavoro del manuale dell'officina.

1. Prima di rimuovere la batteria ad alta tensione, accertarsi che l'impianto ad alta tensione sia disattivato secondo il manuale dell'officina.
2. Verificare gli adattatori per rilevare danni visibili quali segni di usura, deformazioni, rotture, incrinature, e danni alle filettature e corrosione prima di ogni utilizzo. Non utilizzare gli adattatori in alcun modo e smaltirli immediatamente in caso di difetti.
3. Eseguire i lavori preliminari necessari per rimuovere la batteria ad alta tensione come descritto nel manuale di officina.
4. Ispezionare i bulloni filettati sul lato della batteria per rilevare danni visibili quali segni di usura, deformazioni, rotture, incrinature e danni da corrosione.
5. Avvitare gli adattatori alla batteria ad alta tensione come descritto nel manuale d'officina.
6. Collegare gli adattatori ai dispositivo di fermo del carico necessari come descritto nel manuale d'officina.

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di scivolamento o caduta di carichi.

Il fissaggio non corretto degli adattatori sul carico può causare oscillazione o caduta del carico. Queste azioni possono provocare serie lesioni alle persone o gravi danni alle cose.

- Non sollevare la batteria ad alta tensione se i bulloni filettati sul lato batteria sono danneggiati.
- Fissare la batteria ad alta tensione esattamente come descritto nel manuale d'officina.

7. Sollevare la batteria ad alta tensione come descritto nel manuale d'officina.

⚠ ATTENZIONE

Pericolo di lesioni da carichi pendenti liberi!

Se il dispositivo di sostegno del carico è sospeso liberamente alla gru dell'officina in officina, le persone potrebbero urtarlo e ferirsi.

- Posizionare sempre il dispositivo di fermo del carico sul pavimento o su una superficie idonea quando non è in uso. Riporre il dispositivo di fermo del carico in un luogo adeguato dopo ogni utilizzo.

8. Dopo aver completato le operazioni di riparazione, accertarsi che ogni parte dell'attrezzo speciale sia stata rimossa.

Bosch Automotive Service Solutions GmbH
Am Dörrenhof 1
85131 Pollenfeld-Preith
Germania

4 Ispezione e manutenzione

- Verificare gli adattatori per rilevare danni visibili quali segni di usura, deformazioni, rotture, incrinature, e danni alle filettature e corrosione prima di ogni utilizzo. Non utilizzare gli adattatori in alcun modo e smaltirli immediatamente in caso di difetti.
- Le riparazioni necessarie devono essere eseguite esclusivamente dal produttore.
- Le parti di ricambio sono disponibili su richiesta. Utilizzare solo ricambi originali.
- Rivolgersi al responsabile di supporto di primo livello in caso di domande.

AVVISO

Qualsiasi modifica apportata al prodotto non espressamente approvata dal produttore causa l'annullamento di ogni garanzia. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per lesioni alle persone o danni ai materiali derivanti dall'uso improprio del prodotto.

CE

Dichiarazione di conformità alla Direttiva macchine 2006/42/CE, Appendice II 1A

Produttore:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germania
Persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germania
Nome del prodotto:	Adattatore
Tipo di prodotto:	Dispositivo di fermo del carico
Codice prodotto:	T10542A / T10542/1+/4

Con la presente dichiariamo che il prodotto descritto sopra è conformi alle clausole applicabili della Direttiva macchine 2006/42/CE.

Qualsiasi modifica di un prodotto non esplicitamente approvata dal produttore invaliderà la presente dichiarazione.

Sono state applicate le norme armonizzate seguenti:

EN ISO 12100:2010	Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione e riduzione dei rischi
EN 13155:2003+A2:2009	Gru - Sicurezza - Attrezzature amovibili di presa del carico

Pollenfeld, 20 novembre 2017

Luogo, data

Matthias Wagner,
Amministratore delegato